

CARACTERISTIQUES FORCE / COURSE

Les courbes indiquent la valeur de la force magnétique en fonction de la position de l'armature, relevée dans les conditions suivantes :


- Température ambiante de 35°C
- Bobine à sa température de stabilisation
- Tension d'alimentation égale à 90% de la tension nominale


La force utile se déduit de la force magnétique en ajoutant ou en retranchant le poids de l'armature mobile.

Les puissances indiquées sont celles absorbées par le bobinage à une température de 20°C et à la tension nominale



Facteur de marche		100%	40%	25%	15%	5%
Consommation maxi à 20°C (W)		16	37.8	58.5	94	275
Durée d'attraction (ms)		150	130	120	100	100
Durée de rappel (ms)	Coupure sur continu	70	70	70	70	70
	Coupure sur alternatif	120	120	100	100	90
L / R (ms)	Appel	7	7	7	6	6
	Collage	27	25	23	19	17

Cycle de référence : 2mn

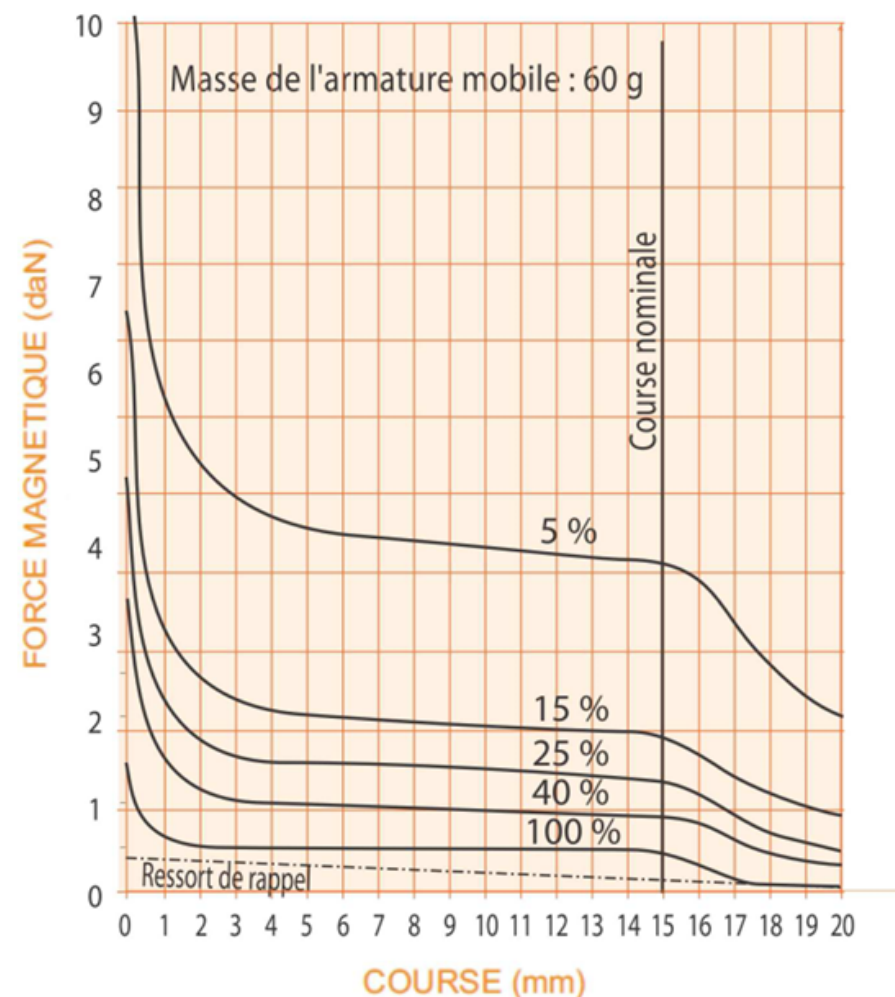

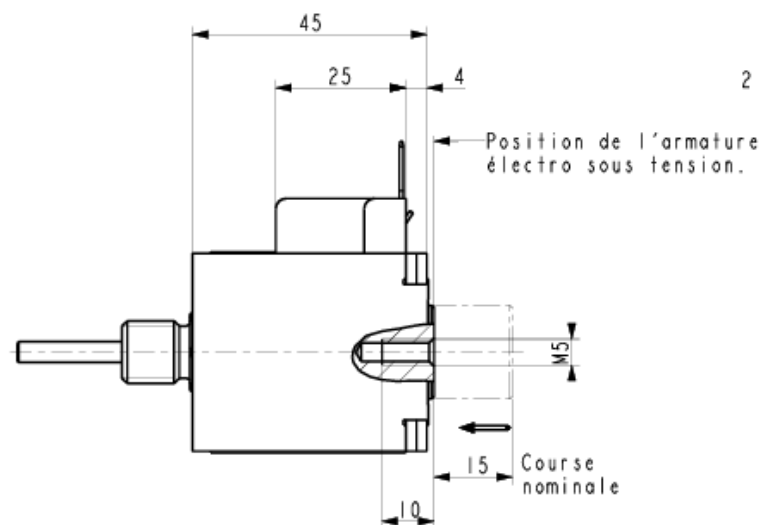

2 Languettes 6,3x0,8

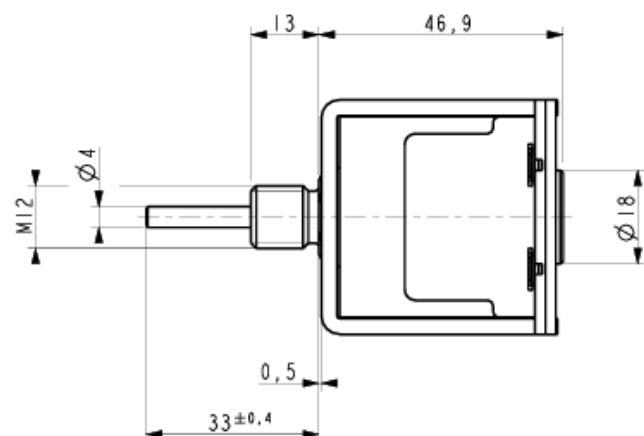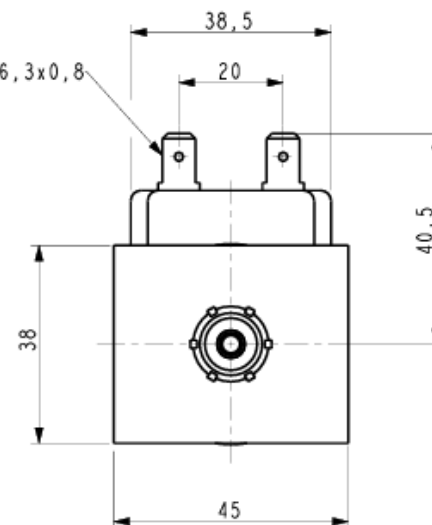

CARACTERISTIQUES:

Masse totale : 0,4kg
 Indice de protection : IP 00
 Classe thermique : B(130°C)
 Norme de construction: NFC 79300

L'armature mobile n'a pas de butée basse, et peut sortir complètement du corps de l'électro-aimant

REFERENCE	ALIMENTATION
Z.8.15.AB.83	Courant continu
Z.8.15DAB.83	Courant alternatif

Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR	Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR
 8 RUE GALVANI-BP 35-91301 MASSY Cedex.TEL 01.69.32.74.00				Désignation: ELECTRO-AIMANT AVEC RESSORT DE RAPPEL			
DESSINE PAR: LUKASSEN Le: 29.04.2009 VERIFIE PAR: Le:				FORMAT A3 PC			
ECHELLE: 1				FEUILLE N° 1/1			
				Z.8.15xAB.83			